

光固化樹脂

3D Printing UV Resin 405nm

台灣製造、品質嚴格管理、不刺激、低臭味

QTS團隊在台灣自行研發生產3D列印用之光固化樹脂，
列印波長405nm、低刺激性、低臭味。可適用多款市售之3D列印機。
樹脂多款特性可選，高硬度、軟料、顏色多樣可客製，高溫材料可到270°C

· 標準容量：每罐500g裝 · 適用機種：UV405 nm 3D Printer



PLA / ABS 3D列印線材 3D Printing Filament 1.75mm

QTS品測科技在3D列印產業已有多年專業之經驗，提供之3D列印耗材除種類多元、顏色豐富之外，價格也是非常平易近人。所有的3D列印耗材都經過公司專業人員嚴格且重複地測試來確保線材之穩定性，可以適用於市面上大部分之3D列印機。

線材種類：PLA | ABS | PET | PETG | HIPS | PVA | POM
PC | Nylon | ASA | Metal | Flexible | Wood | Carbon fiber



✉ info@qts.tw

☎ +886-3-6582308

☎ +886-2-81926187

☎ Mon-Fri 8:30AM-6:00PM

QTS
www.qts.tw

3D PRINTING
PROFESSIONAL
RELIABLE · MULTIPLE

PRINTERS

Home Shopping Facebook Line Location Instagram

30264 台灣新竹縣竹北市嘉興路338巷8號1樓
1F, No. 8, Ln. 338, Jiaxing Rd. Zhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan (R.O.C.)

QTS Corporation is a company focusing on the 3D printing, Robotic industry and engaging in the selling and maintenance of 3D printers, 3D scanning, 3D printing OEM ,robots, Arduino kits and robotic arms in Taiwan.

品測科技股份有限公司
QTS Corporation

zortrax®

您進階的3D列印機



M200 Plus M300 Plus

列印尺寸	200x200x180 mm M200 Plus
	300x300x300 mm M300 Plus
最小層厚	依材料而定
噴頭數	單
送料系統	近端
材料	Zortrax原廠/QTS線材
線徑	1.75mm

- 遠端控制系統(WiFi 內置鏡頭)
- 可列印軟料;斷料續打
- 全新雙風扇噴頭冷卻系統
- 4吋 IPS 800x480觸碰螢幕
- 列印耐高溫材不易翹曲



HEPA 空氣濾清罩

Zortrax HEPA是一種過濾設備，安裝在Zortrax M系列3D列印機的頂部。它可以改善您的3D列印效果，並過濾大部分3D列印產生的浮懸物。



M300 Dual

列印尺寸	265x265x300 mm	遠端控制系統(WiFi 內置鏡頭)
最小層厚	依材料而定	可列印軟料;斷料續打
噴頭數	雙	全新雙風扇噴頭冷卻系統
送料系統	近端	4吋 IPS 800x480觸碰螢幕
材料	Zortrax原廠/QTS線材	
線徑	1.75mm	

Apoller 3D列印後處理機

內室尺寸	300x250x250 mm
相容材料(原廠)	Z-ABS/Z-ULTRAT Z-HIPS/Z-ULTRAT Plus/Z-ASA Pro
相容其他材料	ABS/ASA/HIPS
溶劑	丁酮/丙酮

- Zortrax SVS技術
- WiFi和乙太網連接
- 先進的蒸汽循環系統;觸碰螢幕
- 符合ATEX標準的安全系統

Endureal 工業級3D列印機

列印尺寸	300x400x300 mm
噴頭數	工業雙噴頭

- 高溫擠出機480°C、可列印PEEK、Z-PEI
- 溫控工作室可加熱至200°C和耗材室
- 先進的熱遮罩
- 鋁製加熱工作平台220°C
- 停電感應系統
- 監控列印進度



ZMORPH

3D PRINTERS THAT DELIVER



I500 高性能3D列印機

- 先進的全金屬雙驅動
- 工業級尺寸和穩定可重複性
- 最高列印溫度300°C
- 搭載感應器的智能機器
- 全封閉自動加熱室
- 高品質構建平台防翹曲


列印尺寸	460x300x500 mm 單一材料
	460x300x500 mm 雙材料
材料	PLA、ABS、PET、尼龍、PVA ASA、TPE、PC/ABS、HIPS
工具頭	1.75 mm 單、雙材料
最小層厚	0.05 mm
線徑	1.75 mm

- 快速製造模具和零件
- 高細節紋理和鋒利的邊緣
- 多方材料可同時進行
- 0.0004mm分辨率用於注塑模具質量

FAB 多功能3D列印機

- 圖像拓印、雙進料混色列印
- 可列印PVA水溶性材料
- 雙進料單噴頭工作頭3D列印
- 食物(稠狀物)列印工作頭
- CNC加工、雷射雕刻工作頭
- Voxlizer專用軟體
- 閉迴路系統

列印尺寸	250x235x165 mm
最小層厚	0.05 mm
噴嘴直徑	0.3-0.4-0.5-0.6 mm
材料	PLA、ABS、PET、尼龍、PVA、HIPS ASA、TPE、PP、PC、PMMA、PC/ABS
線徑	1.75/3.00 mm

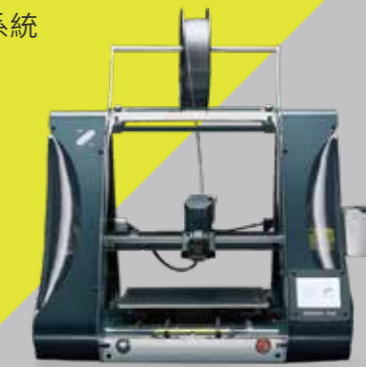

MAYKU




Multiplier 真空成型機

工作區域	160x400x400 mm
最小層厚	0.5 mm
最大板材厚度	8mm (帶變徑板)
最小細節	0.0004 mm
鑄造材料	混凝土、巧克力、冰淇淋、冰 矽膠、肥皂、沐浴混合物和蠟等

FormBox 真空成型機

- 快速完成模具
 - 高氣流鋼網
 - 低成本
- | | |
|------|---------------------------|
| 工作區域 | 130x200x200 mm |
| 最小層厚 | 0.25 mm |
| 重量 | 13 kg |
| 鑄造材料 | 混凝土、矽膠、石膏、果凍
巧克力、樹脂、冰等 |

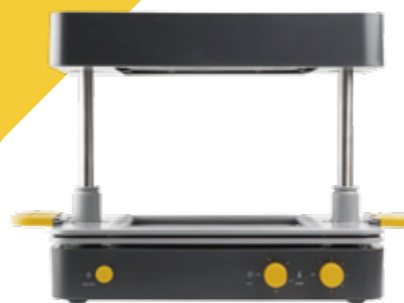

UNIZ

- UNIZ全新第4代SLA技術
- 高精度最大列印尺寸
- 實現0.2 mm極小特徵尺寸的細節
- 搭載準直光源和4K單色LCD螢幕

列印尺寸	190x120x220 mm
最小層厚	25、50、100µm 可定制
X、Y軸解析度	49.8 µm
材料	光敏樹脂
列印速度	80mm/小時

IBEE



SLASH 2 PLUS

- UNIZ專利液冷系統提供高效散熱
- UNIZ的專利LED陣列光引擎
- 精確打印一般牙科模型、手術導板
黏合托盤、靈活的夜間防護裝置、托槽
- 4.3英寸觸控螢幕,輕鬆上手

列印尺寸	192x120x200 mm
最小層厚	10-200µm 推薦25、50、100µm
噴頭	5000 Lux藍光LED陣列
X、Y軸解析度	49.8 µm
材料	光敏樹脂
列印速度	1,000 cc/小時 250mm/小時 (薄壁結構)